


車内で100Vが使える インバーター



CD-1000

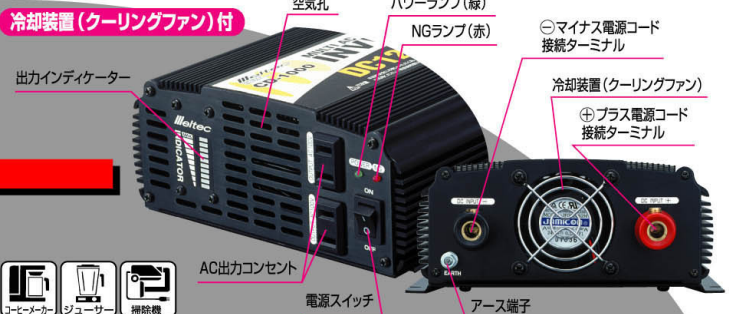

定格出力 **1000W**
最大瞬間出力 **2000W**

CD-1001



定格出力 **800W**
最大出力(連続30分) **1000W**
最大瞬間出力 **2000W**

CD-2000



定格出力 **2000W**
最大瞬間出力 **3000W**

CD-2001



定格出力 **1500W**
最大出力(連続30分) **2000W**
最大瞬間出力 **3000W**

インバーター仕様

品番	CD-1000	CD-1001	CD-2000	CD-2001
定格入力電圧	DC12.8~13.2V	DC25.6~26.4V	DC12.8~13.2V	DC25.6~26.4V
定格出力電圧	AC100V ± 10%	AC100V ± 10%	AC100V ± 10%	AC100V ± 10%
定格出力	1000W	800W	2000W	1500W
最大出力(連続30分間)		1000W		2000W
最大出力(瞬間)	2000W	2000W	3000W	3000W
変換効率	90%	90%	90%	90%
無負荷時電流	0.4A以下	0.6A以下	0.6A以下	0.6A以下
過電圧保護	DC14.5~15.5V	DC30~33V	DC14.5~15.5V	DC30~33V
低電圧警報	DC10.4~11V	DC20.7~21.3V	DC10.4~11V	DC20.7~21.3V
低電圧保護	DC9.7~10.3V	DC18.7~19.3V	DC9.7~10.3V	DC18.7~19.3V
低電圧保護時自動回復電圧	DC11.7~12.3V	DC23.4~24.6V	DC11.7~12.3V	DC23.4~24.6V
ヒューズ(本体内部)	30A×4	20A×4	30A×8	20A×8
温度保護	55~70℃	55~70℃	55~70℃	55~70℃
温度保護時自動回復電圧	55~65℃	55~65℃	55~65℃	55~65℃
オーバーロード保護	1000~1200W	1100~1300W	2000~2400W	2100~2300W
出力短絡保護	有	有	有	有
出力周波数	55Hz	55Hz	55Hz	55Hz
使用温度範囲	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
電源コード長さ	185cm	185cm	185cm	185cm
電源コード仕様	20sq	20sq	20sq	20sq
AC出力コンセント数	2	2	2	2
商品サイズ/重量	180(W)×75(H)×249(D)mm/2600g	180(W)×75(H)×249(D)mm/2600g	180(W)×75(H)×373(D)mm/4250g	180(W)×75(H)×373(D)mm/4250g
パッケージサイズ	252(W)×122(H)×224(D)mm	252(W)×122(H)×224(D)mm	376(W)×122(H)×224(D)mm	376(W)×122(H)×224(D)mm
カートン入数	5	5	5	5
JANコード	4906918171619	4906918171633	4906918171626	4906918171640
ITFコード	0554906918171619	0554906918171633	0554906918171626	0554906918171640
標準価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス