



ISOLATOR アイソレーター

DC12V
専用

回路方式
VSR
方式


アイソレーターとは

キャンピングカー、業務用バン、船舶又は車中泊などに置いて、車載サブバッテリーを効率的に運用するための便利な装置です。

VSR 方式採用

VSR 方式とは、メインバッテリーとサブバッテリーの電圧を感知して、「接続」・「切り離し」を自動で行う充電回路方式です。

配線イメージ

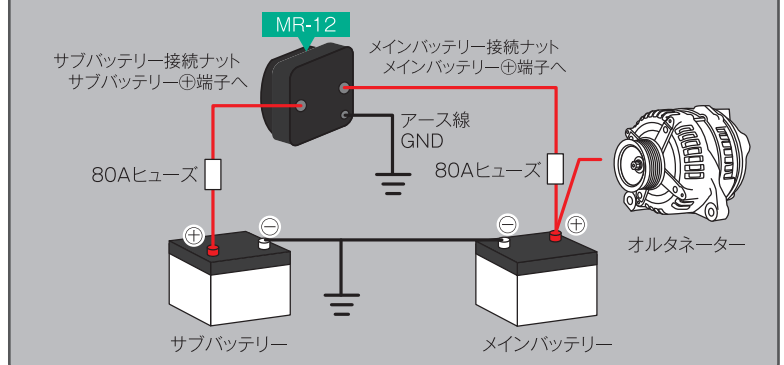

MR-12

- 入力電圧：DC12V
- 入力電流：MAX80A
- 出力電流：MAX80A
- 待機電流：作動時約 250mA、待機時約 1mA
- 回路方式：VSR(電圧感知方式)
- 作動条件：カットイン DC13.3V±0.1V、カットアウト DC12.8V±0.1V
- 使用環境温度：-10℃～40℃
- 保護機能：過電圧保護
- 保護等級 (本体)：IP65
- 付属品：本体取り付け用タッピングネジ 40mm、
固定用台座取り付け用タッピングネジ 20mm、
アース線用丸型端子
- 本体サイズ / 重さ：約 68(W)×54(H)×68(D)mm / 約 185g
- パッケージサイズ / 重さ：約 75(W)×150(H)×65(D)mm / 約 250g
- アウトカートン入数：20 コ
- JAN コード：4906918178113