


24V車から

AC100V DC12V

USBが使える



各部の名称

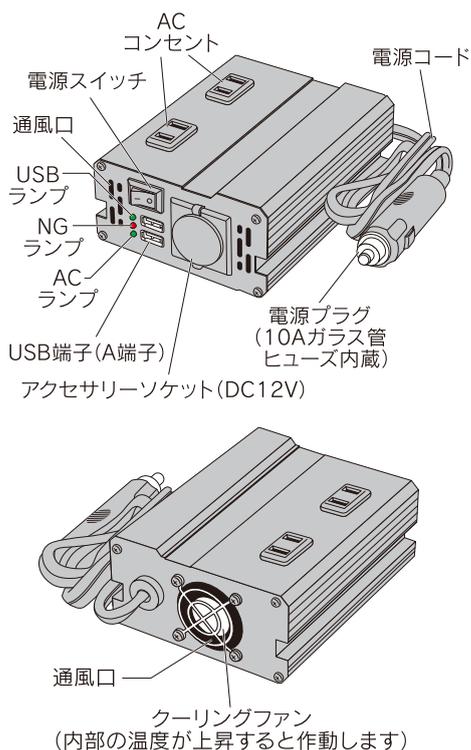

製品仕様

入力電圧	DC24V
出力電圧	AC100V/DC12V/DC5V
定格出力	150W
最大瞬間出力	180W
出力周波数	55Hz
出力波形	矩形波
待機電流	0.5A 以下
変換効率	80%
電力入力方式	アクセサリースOCKET接続
保護回路 (出力停止)	低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
USB 出力	DC5V/2.4A×2口
USB 端子形状	Aタイプ
アクセサリースOCKET出力	DC12V 5A(60W)
使用環境温度	0 ~ 40℃
定格ヒューズ	10A ガラス管 (電源プラグ内)
電源コード	約1m
本体サイズ	約102(W)×54(H)×140(D)mm
重さ	約600g
パッケージサイズ	約180(W)×120(H)×65(D)mm
JAN コード	4906918173323